




# PLATEAU SIMPLE

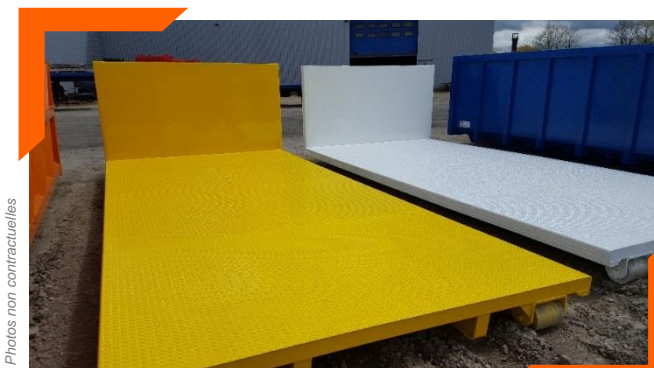

Photos non contractuelles

Référence du modèle proposé : PL5500.4/6.3



Plateau à palettes: PL7400.4.3

## DIMENSIONS

Longueur Int. (m)	Largeur Int. (m)	Poids (kg)	Références Tôle lisse	Références Tôle striée
4.20	2.30	600	PL4200.4.3	PL4200.4/6.3
5.00	2.30	1000	PL5000.4.3	PL5000.4/6.3
5.50	2.30	1100	PL5500.4.3	PL5500.4/6.3
5.80	2.30	1250	PL5800.4.3	PL5800.4/6.3
6.00	2.30	1350	PL6000.4.3	PL6000.4/6.3
6.40	2.30	1800	PL6400.4.3	PL6400.4/6.3
7.40	2.30	2080	PL7400.4.3	PL7400.4/6.3

## DESCRIPTIF Caisson classe 2 (véhicules PL)

### Berce et face avant

- **Berce et Poteau AV:** en IPN 180 suivant norme NF17-108
- **Traverses de fond:** tous les 490 mm (UPAF 100x50x4)
- **Face avant:** en tôle ép. 3mm - Hauteur de l'anneau soit 1m35 intérieure
- **Tête d'attelage:** monobloc avec anneau Ø55 mm avec plaque de renfort de 10mm
- **Rouleaux arrières:** renforcés Ø170x200 mm ép.6mm

### Côtés et fond du caisson

- **Fond:** en tôle ép.4mm en S235 avec rive pliée pour faciliter le sanglage
- **Renforts latéraux obliques** sous le plateau (tôle ép. 5 mm)

### Accessoires Compris

- **Echelle:** sur face AV gauche

### Peinture et Finition

- **Protection:** Dégraissage phosphatation à chaud
- **Jointage** extérieur par mastic PU
- **Peinture:** Apprêt intérieur+2 couches de laque polyuréthane (PU) Tenue BS: 800heures
- **RAL à définir :** Blanc/Bleu/Gris ou Vert.

### OPTIONS POSSIBLES:

- Tôle larmée ép.4-6mm

- Anneau d'arrimage